Bönzli & Stöckli AG, Unterdorf 40, 3233 Tschugg
Tel. 032 338 14 78
Fax 032 338 29 21
e-mail: info@bs-24.ch
www.bs-24.ch
MWST-Nr. CHE-103.114.020 MWST

Gemeinde Siselen
Käsereiweg 2
2577 Siselen

Angebotsnummer: 20200034
Sachbearbeiter: Stöckli Klaus
Telefon-Nr.: 079 244 77 80

Datum: 15.04.2020

ANGEBOT
Schulhaus Fenster, Gemeinde Siselen

Guten Tag

Wir danken für Ihre Anfrage und bieten Ihnen die **Fenster in Kunststoff/Aluminium** wie folgt an:


Demontage:
Herausfräsen und Entsorgen der alten Fenster.

Montage:
Von innen auf Anschlag.
Zwischen Rahmen und Maueranschlag wird ein mit Neopren imprägniertes Fugendichtband montiert.
Aussen und innen werden die Abschlussfugen mit Dichtstoff gefüllt.

KF310 KUNSTSTOFF/METALL-FENSTER

EIGENSCHAFTEN

Bautiefe	74 mm
Farbe innen	Weiß (W)
Farbe außen	Weißaluminium RAL9006 matt (HM906)
Verriegelung	aufliegender Beschlag
Griff innen	Ziergriff in F1 (36504)
Wärmedämmung*	0.76 W/m²K
Schallschutz*	34 dB
Mauerlichtfläche	53,10 m²
Abstandhalter	ISO-Abstandhalter schwarz
Beschichtung	ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher Lichtdurchlässigkeit)
Verglasung	3-fach 48mm besch. Klarglas 4bESG/18Ar/4/18Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3T6-IS_)

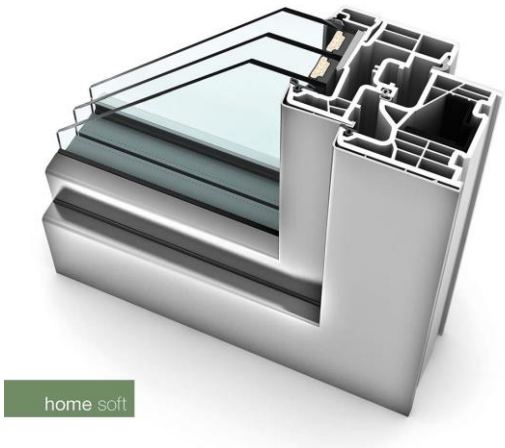

Symbolfoto

- **Schlanke Linie:** Mit einer Bautiefe von 71 mm gehört KF 310 zu den schlanken Fenstern am Markt.
- **Rundum-Schutz:** Die Glasscheibe ist rundum mit dem Fensterflügel verklebt (I-tec Verglasung) und sorgt so für ausgezeichnete Stabilität, Wärmedämmung und Sicherheit.
- **Hervorragende Wärmedämmung:** 6 Hohlkammern im Rahmen mit entsprechender Verglasung bieten Ihnen guten Wärmeschutz.
- **3 Dichtungen:** Die umlaufenden Dichtungen gewähren erhöhten Wärme- und Schallschutz und wirken sich positiv auf die Schlagregen- und Luftdichtigkeit aus.

I-tec Verglasung

Abweichungen von diesen Angaben sind in den Positionsbeschreibungen angeführt!

**Nach Norm EN ISO 12567 oder EN ISO 10077 bezogen auf eine Standard Prüffenstergröße von 1230x1480. Sprossen, Schwellen, usw. werden nicht berücksichtigt.*

AT200 METALL-HAUSEINGANGSTÜR

Internorm

EIGENSCHAFTEN

Bautiefe	80 mm
Farbe innen	Verkehrsweiß RAL9016 matt (M916)
Farbe außen	Weißaluminium RAL9006 matt (HM906)
Verriegelung	Fluchttür (FLUCHT)
Zylinder	kein Zylinder (benötigte Zylinderteilung 65/35)
Griff innen	Pushbar - Edelstahl (84798)
Griff außen	Halbgarnitur - Drücker- Edelstahl (84763)
Wärmedämmung*	1.3 W/m²K
Zierelement	3-fach 44mm besch. Klarglas 4bESG/16Ar/4/16Ar/b4ESG (0.6W/m²K, 34dB, g=60%, 3T5-IS_)
Abstandhalter	ISO-Abstandhalter schwarz
Beschichtung	ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher Lichtdurchlässigkeit)
Verglasung	3-fach 44mm besch. Klarglas 4bESG/16Ar/4/16Ar/b4ESG (0.6W/m²K, 34dB, g=60%, 3T5-IS_)





Symbolfoto

- **Perfekter Werkstoff:** Aluminium steht für Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit und hat eine pflegeleichte Oberfläche.
- **Ausgezeichneter Einbruchschutz:** Verschiedene Sicherheitssysteme sorgen für zuverlässigen Einbruchschutz.
- **Hervorragende Wärmedämmung:** 3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für sehr hohe Wärmedämmung, die Bodenschwelle ist thermisch getrennt.
- **3 Dichtungen:** Die umlaufenden Dichtungen gewähren erhöhten Wärme- und Schallschutz und wirken sich positiv auf die Schlagregen- und Luftdichtigkeit aus.
- **Schützendes Aluminium:** Die Aluminium-Oberfläche an der Außenseite hält die Farbe Ihrer Haustür jahrelang schön. Die glatte Oberfläche lässt sich leicht abwischen und reinigen.

Abweichungen von diesen Angaben sind in den Positionsbeschreibungen angeführt!


**Ermittelt nach Norm EN ISO 10077 - bezogen auf eine einflügelige Türe mit Prüfabmessung 1230x2180 mm. Sprossen, Türspion, usw. werden nicht berücksichtigt.*

Angebotsnummer: 20200034

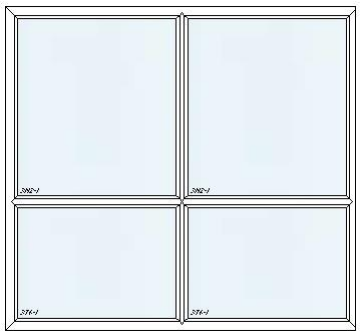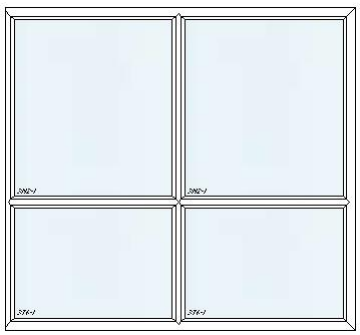
Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis CHF	Gesamtpreis CHF
100	1,00 Stk	**Pos 100 L:** KF310 4-tlg. 2U/2O Fix  **Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home soft** Breite: **2590mm**, Höhe: **2395mm**, Breitenteilung: 1307.5/1282.5, Höhenteilung: 950/1445, Rahmensystem: MR - Mischrahmen, CR/CR, NR/NR, CR/CR, CR/CR, Einbaufelder: **FIX/FIX/FIX/FIX**, **1. Fixteil** **2. Fixteil** **3. Fixteil** Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N2-IS_), **4. Fixteil** Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N2-IS_), **Element Ausführung:** Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff Futterleiste (30) Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen: Papyrusweiß (Grau), Dichtungsfarbe außen: Schwarz, Statikkämpfer: ab 2000 mm Kämpferlänge Statikkämpfer, nicht vorgebohrt, ohne Maueranker (02) Meereshöhe bis 700 m **Wichtige Information:** Achtung : Wenn man Hartglas mit Normalglas kombiniert kommt es zu Farbabweichungen Anzahl der Gläser, die ausgeglast geliefert werden: 2 (#301, #401)	2.690,00	2.690,00
110	1,00 Stk	**zu Pos 100:** Kunststoff Kopplungsprofil System: KF310 Internorm Kunststofffenster - home pure Länge: **2395mm** Kopplung sichtbar, gerichtet für: Ausführung in Exclusiv,	34,00	34,00
120	2,00 Stk	**zu Pos 100:** Kunststoff Einfachlisene System: KF310 Internorm Kunststofffenster - home pure Länge: **2395mm** **Einfache Lisene** Farbe Außen: Weißaluminium RAL9006 matt (HM906) Montageort: Kopplung, Ix Wert: 12.83 cm^4	140,00	280,00
130	1,00 Stk	**Pos 100 R:** KF310 4-tlg. 2U/2O Fix  **Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home soft** Breite: **2590mm**, Höhe: **2395mm**, Breitenteilung: 1282.5/1307.5, Höhenteilung: 950/1445, Rahmensystem: MR - Mischrahmen, CR/CR, CR/CR, CR/CR, NR/NR, Einbaufelder: **FIX/FIX/FIX/FIX**, **1. Fixteil** **2. Fixteil** **3. Fixteil** Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N2-IS_),	2.690,00	2.690,00

4. Fixteil
Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N2-IS_),
Element Ausführung:
Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff Futterleiste (30)
Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen: Papyrusweiß (Grau), Dichtungsfarbe außen: Schwarz, Statikkämpfer: ab 2000 mm Kämpferlänge Statikkämpfer,
nicht vorgebohrt, ohne Maueranker (02)
Meereshöhe bis 700 m
Wichtige Information:
Achtung : Wenn man Hartglas mit Normalglas kombiniert kommt es zu Farbabweichungen
Anzahl der Gläser, die ausgeglast geliefert werden: 2 (#301, #401)

140 1,00 Stk **Pos 100:** Kombinationsgrafik

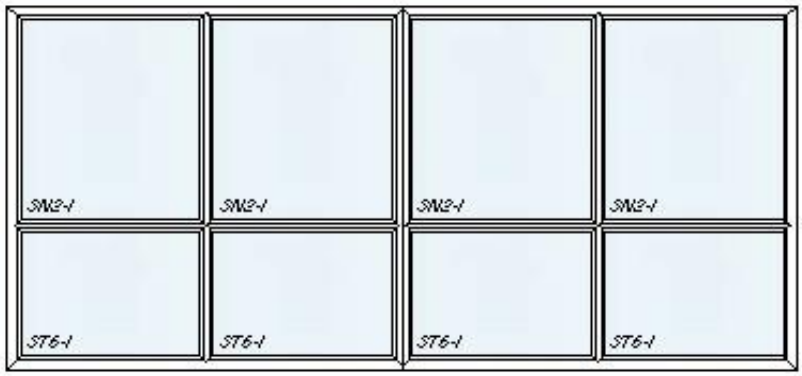


150 1,00 Stk **Pos 110 L:** 2.750,00 2.750,00
KF310 4-tlg. 2U/2O Fix

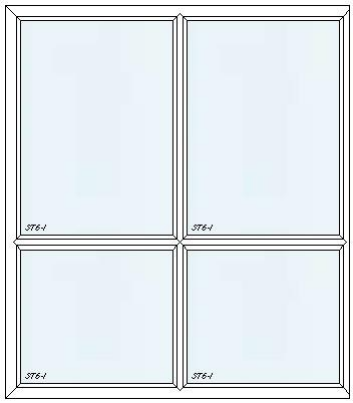


Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home soft
Breite: **2090mm**, Höhe: **2390mm**,
Breitenteilung: 1057.5/1032.5, Höhenteilung: 950/1440,
Rahmensystem: MR - Mischrahmen, CR/CR, NR/NR, CR/CR, CR/CR,
Einbaufelder: **FIX/FIX/FIX/FIX**,
1. Fixteil
2. Fixteil
3. Fixteil
4. Fixteil
Element Ausführung:
Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff Futterleiste (30)
Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen: Papyrusweiß (Grau), Dichtungsfarbe außen: Schwarz, Statikkämpfer: ab 2000 mm Kämpferlänge Statikkämpfer,
nicht vorgebohrt, ohne Maueranker (02)
Meereshöhe bis 700 m
Wichtige Information:
Anzahl der Gläser, die ausgeglast geliefert werden: 2 (#301, #401)


160 1,00 Stk **zu Pos 110:** 34,00 34,00
Kunststoff Kopplungsprofil
System: KF310 Internorm Kunststofffenster - home pure
Länge: **2390mm**
Kopplung sichtbar, gerichtet für: Ausführung in Exclusiv,


170	2,00	Stk	**zu Pos 110:** Kunststoff Einfachlisene System: KF310 Internorm Kunststofffenster - home pure Länge: **2390mm** **Einfache Lisene** Farbe Außen: Weißaluminium RAL9006 matt (HM906) Montageort: Kopplung, Ix Wert: 12.83 cm^4	140,00	280,00
180	1,00	Stk	**Pos 110 R:** KF310 4-tlg. 2U/2O Fix **Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home soft** Breite: **2090mm**, Höhe: **2390mm**, Breitenteilung: 1032.5/1057.5, Höhenteilung: 950/1440, Rahmensystem: MR - Mischrahmen, CR/CR, CR/CR, CR/CR, NR/NR, Einbaufelder: **FIX/FIX/FIX/FIX**, **1. Fixteil** **2. Fixteil** **3. Fixteil** **4. Fixteil** **Element Ausführung:** Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff Futterleiste (30) Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen: Papyrusweiß (Grau), Dichtungsfarbe außen: Schwarz, Statikkämpfer: ab 2000 mm Kämpferlänge Statikkämpfer, nicht vorgebohrt, ohne Maueranker (02) Meereshöhe bis 700 m **Wichtige Information:** Anzahl der Gläser, die ausgeglast geliefert werden: 2 (#301, #401)	2.750,00	2.750,00
190	1,00	Stk	**zu Pos 110:** Kunststoff Kopplungsprofil System: KF310 Internorm Kunststofffenster - home pure Länge: **2390mm** Kopplung sichtbar, gerichtet für: Ausführung in Exclusiv,	34,00	34,00
200	1,00	Stk	**Pos 110 T R:** KF310 1-tlg. Tür mit Schwelle **Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home soft** Breite: **1000mm**, Höhe: **2390mm**, Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR, CR/CR, CR/CR, NR/NR, Schwelle laut ÖNORM 30mm, Einbaufelder: **TSF**, **1. Flügel (Schwelle)** Drehtür Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante: 1070mm, Muschelgriff: PVC schwarz (33736), Abdeckkappen weiß, **Element Ausführung:** Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff Futterleiste (30) Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen: Papyrusweiß (Grau), Dichtungsfarbe außen: Schwarz, nicht vorgebohrt, ohne Maueranker (02) Meereshöhe bis 700 m **Wichtige Information:** Schwellentüren nur in geschützter Einbaulage einsetzen (eingeschränkte Schlagregensicherheit).	1.580,00	1.580,00

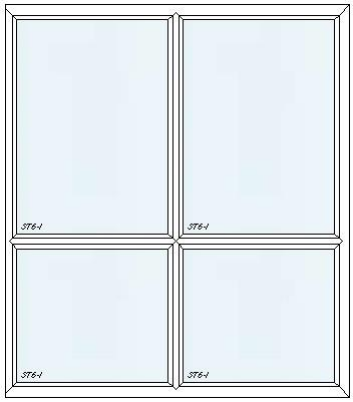

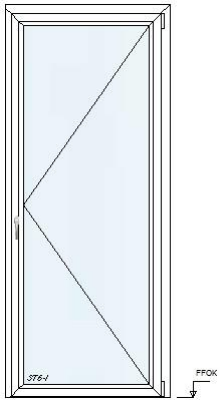


Angebotsnummer: 20200034

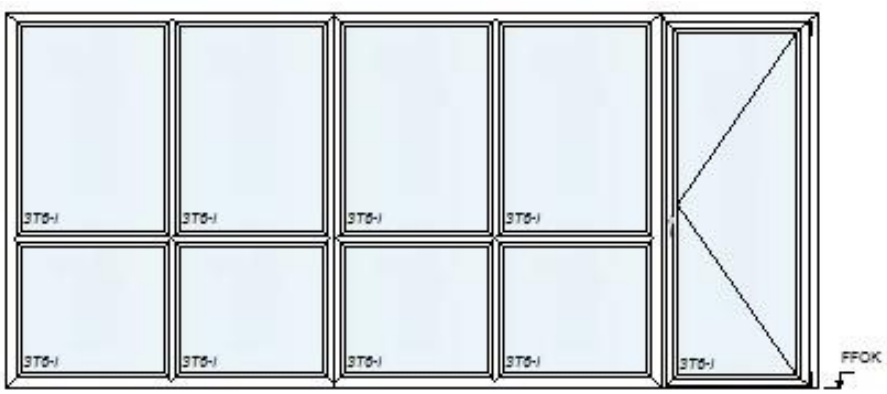210	1,00	Stk	**Pos 110:** Kombinationsgrafik  		
220	1,00	Stk	Blende MDF Rahmenverbreiterung fertig weiss gespritzt Masse: 1 x 2620 x 850 x 10	0,00	0,00
230	1,00	Stk	Alublech Länge: **2450mm,** Höhe: **60mm,** Stärke: **3mm** Form: **Rechteckig** Außenfarbe: Weißaluminium RAL9006 matt (HM906)	93,00	93,00
240	1,00	Stk	**Pos 120:** KF310 Konstruktionsmodell **Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home soft** Breite: **2650mm**, Höhe: **2390mm**, Teiligkeit: 1W Kämpfer / 2S Kämpfer od. Stulp, Breitenteilung: 883.3/883.4/883.3, Höhenteilung: 950/1440, Bauform: Rechteckige Konstruktion (RK), Rahmensystem: CR - Rahmen 95mm, Einbaufelder: **FIX/FIX/FIX/FIX/FIX/FIX**, **1. Fixteil** **2. Fixteil** **3. Fixteil** **4. Fixteil** **5. Fixteil** **6. Fixteil** **Element Ausführung:** Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff Futterleiste (30) Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen: Papyrusweiß (Grau), Dichtungsfarbe außen: Schwarz, Statikkämpfer: ab 2000 mm Kämpferlänge Statikkämpfer, nicht vorgebohrt, ohne Maueranker (02) Meereshöhe bis 700 m **Wichtige Information:** Anzahl der Gläser, die ausgeglast geliefert werden: 3 (#401, #501, #601)	3.830,00	3.830,00

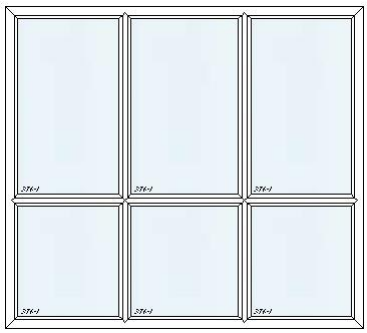

250	1,00	Stk	**Pos 130 L:**	3.610,00	3.610,00

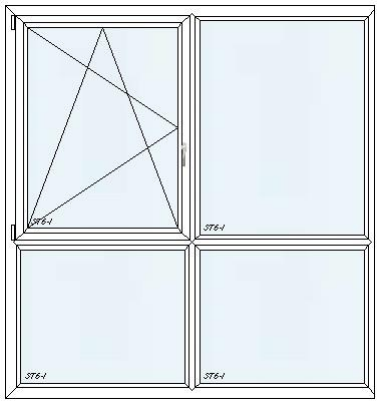


KF310 Konstruktionsmodell
Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home soft
Breite: **2245mm**, Höhe: **2390mm**,
Teiligkeit: 1W Kämpfer / 1S Kämpfer od. Stulp, Breitenteilung: 1135/1110, Höhenteilung: 950/1440,
Bauform: Rechteckige Konstruktion (RK),
Rahmensystem: MR - Mischrahmen, CR/CR, NR/NR, CR/CR, CR/CR,
Einbaufelder: **FIX/FIX/SF/FIX**,
1. Fixteil
2. Fixteil
3. Flügel
Drehkippflügel Aufgehrichtung: Links, Griffhöhe von Flügel Unterkante: 570mm, Abdeckkappen weiß,
4. Fixteil
Element Ausführung:
Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff Futterleiste (30)
Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen: Papyrusweiß (Grau), Dichtungsfarbe außen: Schwarz, Statikkämpfer: ab 2000 mm Kämpferlänge Statikkämpfer,
nicht vorgebohrt, ohne Maueranker (02)
Meereshöhe bis 700 m
Wichtige Information:
Anzahl der Gläser, die ausgeglast geliefert werden: 1 (#401)

260	1,00	Stk	**zu Pos 130:**	34,00	34,00

Kunststoff Kopplungsprofil
System: KF310 Internorm Kunststofffenster - home pure
Länge: **2390mm**
Kopplung sichtbar, gerichtet für: Ausführung in Exclusiv,

270	1,00	Stk	**Pos 130 R:**	2.900,00	2.900,00

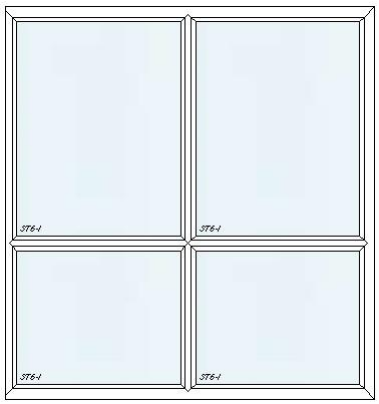


KF310 4-tlg. 2U/2O Fix
Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home soft
Breite: **2245mm**, Höhe: **2390mm**,
Breitenteilung: 1110/1135, Höhenteilung: 950/1440,
Rahmensystem: MR - Mischrahmen, CR/CR, CR/CR, CR/CR, NR/NR,
Einbaufelder: **FIX/FIX/FIX/FIX**,
1. Fixteil
2. Fixteil
3. Fixteil
4. Fixteil
Element Ausführung:
Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff Futterleiste (30)
Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen: Papyrusweiß (Grau), Dichtungsfarbe außen: Schwarz, Statikkämpfer: ab 2000 mm Kämpferlänge Statikkämpfer,
nicht vorgebohrt, ohne Maueranker (02)
Meereshöhe bis 700 m
Wichtige Information:
Anzahl der Gläser, die ausgeglast geliefert werden: 2 (#301, #401)

280	2,00	Stk	**zu Pos 130:**	140,00	280,00


Kunststoff Einfachlisene
System: KF310 Internorm Kunststofffenster - home pure
Länge: **2390mm**

Einfache Lisene
Farbe Außen: Weißaluminium RAL9006 matt (HM906)
Montageort: Kopplung, Ix Wert: 12.83 cm^4

290 1,00 Stk **Pos 130:** Kombinationsgrafik

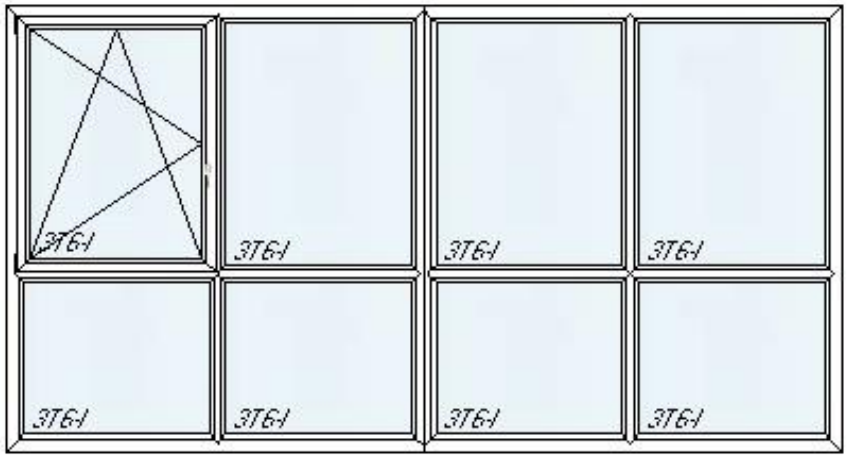

300 1,00 Stk **Pos 140 L:** 2.580,00 2.580,00
KF310 4-tlg. 2U/2O Fix

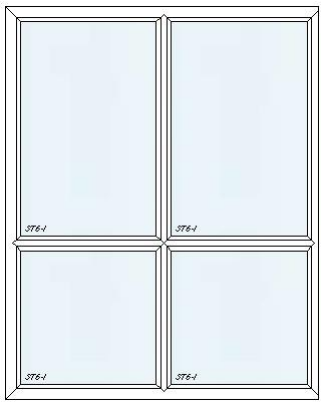


Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home soft
Breite: **1900mm**, Höhe: **2390mm**,
Breitenteilung: 962.5/937.5, Höhenteilung: 950/1440,
Rahmensystem: MR - Mischrahmen, CR/CR, NR/NR, CR/CR, CR/CR,
Einbaufelder: **FIX/FIX/FIX/FIX**,
1. Fixteil
2. Fixteil
3. Fixteil
4. Fixteil
Element Ausführung:
Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff Futterleiste (30)
Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen: Papyrusweiß (Grau), Dichtungsfarbe außen: Schwarz, Statikkämpfer: ab 2000 mm Kämpferlänge Statikkämpfer,
nicht vorgebohrt, ohne Maueranker (02)
Meereshöhe bis 700 m
Wichtige Information:
Anzahl der Gläser, die ausgeglast geliefert werden: 2 (#301, #401)

310 1,00 Stk **zu Pos 140:** 34,00 34,00
Kunststoff Kopplungsprofil
System: KF310 Internorm Kunststofffenster - home pure
Länge: **2390mm**
Kopplung sichtbar, gerichtet für: Ausführung in Exclusiv,

320 1,00 Stk **zu Pos 140:** 46,00 46,00
Kunststoff Einfachlisene
System: KF310 Internorm Kunststofffenster - home pure
Länge: **2390mm**
Einfache Lisene
Farbe Außen: Weiß (W)
Montageort: Kopplung, Ix Wert: 12.83 cm^4

330 1,00 Stk **Pos 140:** 9.030,00 9.030,00

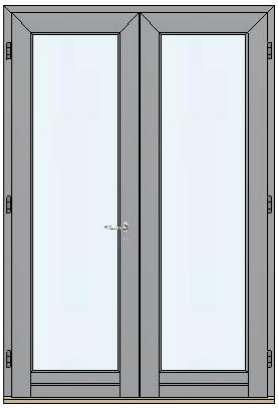


AT200 2-tlg. außen Gehfl. R
Internorm Alu-Hauseingangstür
Elementbreite: **1640mm**, Elementhöhe: **2390mm**, Stocksystem: Türrahmen Soft, Breitenteilung: 820/820,


Türflügel: Außenaufgehend, Aufgehrichtung: DIN-Links,
Betätigung: Zylinderrosette Edelstahl (MR13), Zylinderrosette Edelstahl (MR13),
Fluchttür: Panikfunktion - EN1125 - Pushbar, Gangflügelschloss nicht selbstverriegelnd, Umschaltfunktion B,

Zubehör: 30 mm Futterleiste PUR Hartschaumplatte (30PU),
ohne Maueranker/nicht gebohrt (02), Anzahl Bänder: 3, Meereshöhe bis 700 m, Bandabdeckung Edelstahl,
Wichtige Information:
Diese Schlossart (Ein-Punkt-Verriegelung) ist nur für Türen mit geringeren Dichtheitsanforderungen einsetzbar!


340	1,00	Stk	**zu Pos 140:** Kunststoff Kopplungsprofil System: KF310 Internorm Kunststofffenster - home pure Länge: **2390mm** Kopplung sichtbar, gerichtet für: Ausführung in Exclusiv,	34,00	34,00
350	1,00	Stk	**zu Pos 140:** Kunststoff Einfachlisene System: KF310 Internorm Kunststofffenster - home pure Länge: **2390mm** **Einfache Lisene** Farbe Außen: Weiß (W) Montageort: Kopplung, Ix Wert: 12.83 cm^4	46,00	46,00
360	1,00	Stk	**Pos 140 R:** KF310 2-tlg. 1U/1O Fix **Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home soft** Breite: **950mm**, Höhe: **2390mm**, Höhenteilung: 950/1440, Rahmensystem: MR - Mischrahmen, CR/CR, CR/CR, CR/CR, NR/NR, Einbaufelder: **FIX/FIX**, **1. Fixteil** **2. Fixteil** **Element Ausführung:** Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff Futterleiste (30) Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen: Papyrusweiß (Grau), Dichtungsfarbe außen: Schwarz, Statikkämpfer: ab 2000 mm Kämpferlänge Statikkämpfer, nicht vorgebohrt, ohne Maueranker (02) Meereshöhe bis 700 m	1.280,00	1.280,00

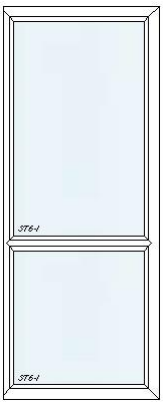

370 1,00 Stk **Pos 140:** Kombinationsgrafik

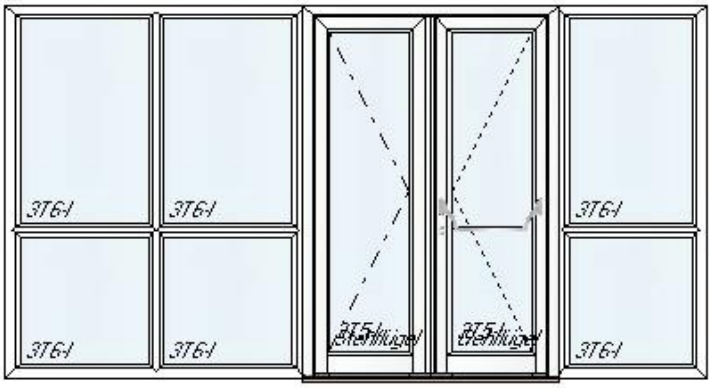

380 1,00 Stk **Pos 150 L:** 1.270,00 1.270,00

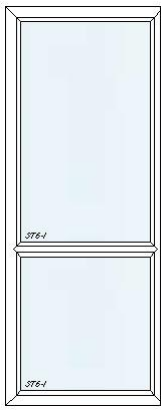

KF310 2-tlg. 1U/1O Fix
Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home soft
Breite: **940mm**, Höhe: **2425mm**,
Höhenteilung: 950/1475,
Rahmensystem: MR - Mischrahmen, CR/CR, NR/NR, CR/CR, CR/CR,
Einbaufelder: **FIX/FIX**,
1. Fixteil
2. Fixteil
Element Ausführung:
Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff Futterleiste (30)
Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen: Papyrusweiß (Grau), Dichtungsfarbe außen: Schwarz, Statikkämpfer: ab 2000 mm Kämpferlänge Statikkämpfer,
nicht vorgebohrt, ohne Maueranker (02)
Meereshöhe bis 700 m

390 1,00 Stk **zu Pos 150:** 34,00 34,00
Kunststoff Kopplungsprofil
System: KF310 Internorm Kunststofffenster - home pure
Länge: **2425mm**
Kopplung sichtbar, gerichtet für: Ausführung in Exclusiv,

400 1,00 Stk **zu Pos 150:** 46,00 46,00
Kunststoff Einfachlisene
System: KF310 Internorm Kunststofffenster - home pure
Länge: **2425mm**
Einfache Lisene
Farbe Außen: Weiß (W)
Montageort: Kopplung, Ix Wert: 12.83 cm^4

410 1,00 Stk **Pos 150:** 9.160,00 9.160,00




AT200 2-tlg. außen Gehfl. R
Internorm Alu-Hauseingangstür
Elementbreite: **2000mm**, Elementhöhe: **2390mm**, Stocksystem: Türrahmen Soft, Breitenteilung: 1000/1000,

Türflügel: Außenaufgehend, Aufgehrichtung: DIN-Links,
Betätigung: Zylinderrosette Edelstahl (MR13), Zylinderrosette Edelstahl (MR13),
Fluchttür: Panikfunktion - EN1125 - Pushbar, Gangflügelschloss nicht selbstverriegelnd, Umschaltfunktion B,


Zubehör:
Rahmenverbreiterung:oben: 30mm, 30 mm Futterleiste PUR Hartschaumplatte (30PU),
ohne Maueranker/nicht gebohrt (02), Anzahl Bänder: 3, Meereshöhe bis 700 m, Bandabdeckung Edelstahl,
Wichtige Information:
Diese Schlossart (Ein-Punkt-Verriegelung) ist nur für Türen mit geringeren Dichtheitsanforderungen einsetzbar!

420 1,00 Stk **zu Pos 150:** 34,00 34,00
Kunststoff Kopplungsprofil
System: KF310 Internorm Kunststofffenster - home pure
Länge: **2425mm**
Kopplung sichtbar, gerichtet für: Ausführung in Exclusiv,


430 1,00 Stk **zu Pos 150:** 46,00 46,00
Kunststoff Einfachlisene
System: KF310 Internorm Kunststofffenster - home pure
Länge: **2425mm**
Einfache Lisene
Farbe Außen: Weiß (W)
Montageort: Kopplung, Ix Wert: 12.83 cm^4

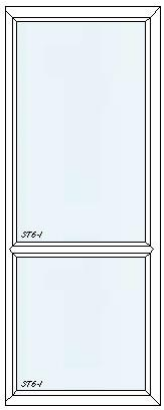440 1,00 Stk **Pos 150 R:** 1.270,00 1.270,00
KF310 2-tlg. 1U/1O Fix


Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home soft
Breite: **940mm**, Höhe: **2425mm**,
Höhenteilung: 950/1475,
Rahmensystem: MR - Mischrahmen, CR/CR, CR/CR, CR/CR, NR/NR,
Einbaufelder: **FIX/FIX**,
1. Fixteil
2. Fixteil
Element Ausführung:
Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff Futterleiste (30)
Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen: Papyrusweiß (Grau), Dichtungsfarbe außen: Schwarz, Statikkämpfer: ab 2000 mm Kämpferlänge Statikkämpfer,
nicht vorgebohrt, ohne Maueranker (02)
Meereshöhe bis 700 m

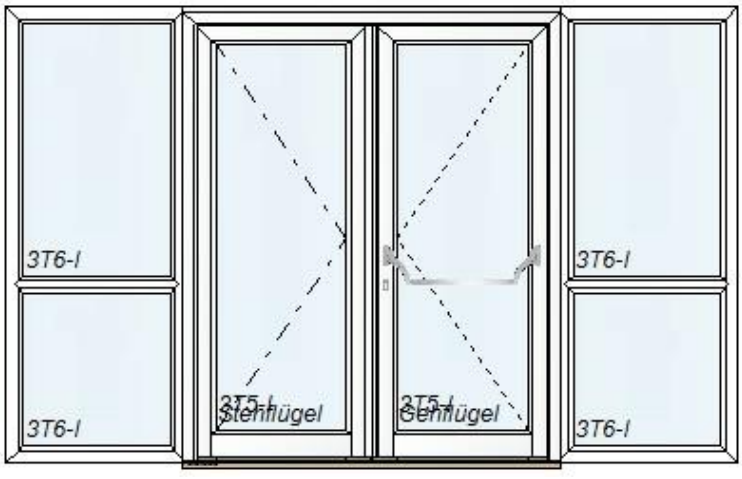450 1,00 Stk **Pos 150:** Kombinationsgrafik


460 1,00 Stk **Pos 160 L:** 1.270,00 1.270,00

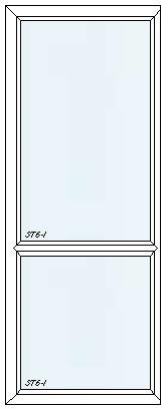

KF310 2-tlg. 1U/1O Fix
Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home soft
Breite: **940mm**, Höhe: **2425mm**,
Höhenteilung: 950/1475,
Rahmensystem: MR - Mischrahmen, CR/CR, NR/NR, CR/CR, CR/CR,
Einbaufelder: **FIX/FIX**,
1. Fixteil
2. Fixteil
Element Ausführung:
Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff Futterleiste (30)
Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen: Papyrusweiß (Grau), Dichtungsfarbe außen: Schwarz, Statikkämpfer: ab 2000 mm Kämpferlänge Statikkämpfer,
nicht vorgebohrt, ohne Maueranker (02)
Meereshöhe bis 700 m

470 1,00 Stk **zu Pos 160:** 34,00 34,00
Kunststoff Kopplungsprofil
System: KF310 Internorm Kunststofffenster - home pure
Länge: **2425mm**
Kopplung sichtbar, gerichtet für: Ausführung in Exclusiv,

480 1,00 Stk **zu Pos 160:** 46,00 46,00
Kunststoff Einfachlisene
System: KF310 Internorm Kunststofffenster - home pure
Länge: **2425mm**
Einfache Lisene
Farbe Außen: Weiß (W)
Montageort: Kopplung, Ix Wert: 12.83 cm^4

490 1,00 Stk **Pos 160:** 9.160,00 9.160,00



AT200 2-tlg. außen Gehfl. R
Internorm Alu-Hauseingangstür
Elementbreite: **2000mm**, Elementhöhe: **2390mm**, Stocksystem: Türrahmen Soft, Breitenteilung: 1000/1000,


Türflügel: Außenaufgehend, Aufgehrichtung: DIN-Links,
Betätigung: Zylinderrosette Edelstahl (MR13), Zylinderrosette Edelstahl (MR13),
Fluchttür: Panikfunktion - EN1125 - Pushbar, Gangflügelschloss nicht selbstverriegelnd, Umschaltfunktion B,

Zubehör:
Rahmenverbreiterung:oben: 30mm, 30 mm Futterleiste PUR Hartschaumplatte (30PU),
ohne Maueranker/nicht gebohrt (02), Anzahl Bänder: 3, Meereshöhe bis 700 m, Bandabdeckung Edelstahl,
Wichtige Information:
Diese Schlossart (Ein-Punkt-Verriegelung) ist nur für Türen mit geringeren Dichtheitsanforderungen einsetzbar!


500 1,00 Stk **zu Pos 160:** 34,00 34,00
Kunststoff Kopplungsprofil
System: KF310 Internorm Kunststofffenster - home pure

Länge: **2425mm**
Kopplung sichtbar, gerichtet für: Ausführung in Exclusiv,


510	1,00	Stk	**zu Pos 160:** Kunststoff Einfachlisene System: KF310 Internorm Kunststofffenster - home pure Länge: **2425mm** **Einfache Lisene** Farbe Außen: Weiß (W) Montageort: Kopplung, Ix Wert: 12.83 cm^4	46,00	46,00
520	1,00	Stk	**Pos 160 R:** KF310 2-tlg. 1U/1O Fix **Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home soft** Breite: **940mm**, Höhe: **2425mm**, Höhenteilung: 950/1475, Rahmensystem: MR - Mischrahmen, CR/CR, CR/CR, CR/CR, NR/NR, Einbaufelder: **FIX/FIX**, **1. Fixteil** **2. Fixteil** **Element Ausführung:** Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff Futterleiste (30) Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen: Papyrusweiß (Grau), Dichtungsfarbe außen: Schwarz, Statikkämpfer: ab 2000 mm Kämpferlänge Statikkämpfer, nicht vorgebohrt, ohne Maueranker (02) Meereshöhe bis 700 m	1.270,00	1.270,00

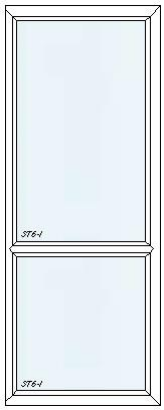

530 1,00 Stk **Pos 160:** Kombinationsgrafik

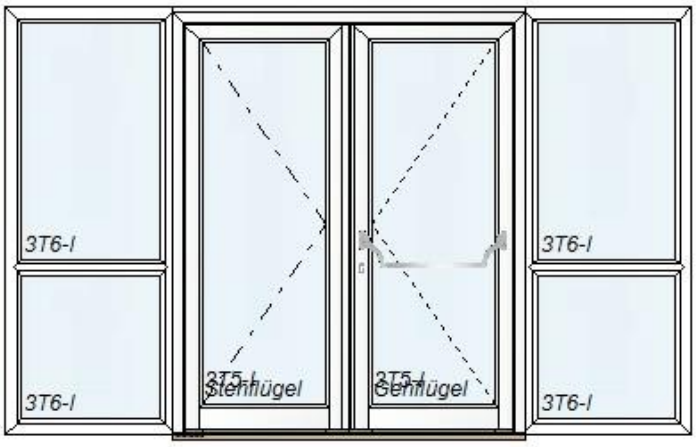


540	1,00	Stk	**Pos 170 L:** KF310 2-tlg. 1U/1O Fix **Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home soft** Breite: **882mm**, Höhe: **2340mm**, Höhenteilung: 950/1390, Rahmensystem: MR - Mischrahmen, CR/CR, NR/NR, CR/CR, CR/CR, Einbaufelder: **FIX/FIX**, **1. Fixteil** **2. Fixteil** **Element Ausführung:** Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff Futterleiste (30) Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen: Papyrusweiß (Grau), Dichtungsfarbe außen: Schwarz, Statikkämpfer: ab 2000 mm Kämpferlänge Statikkämpfer,	1.210,00	1.210,00

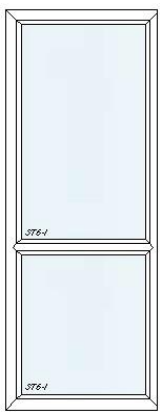

nicht vorgebohrt, ohne Maueranker (02)
Meereshöhe bis 700 m

550 1,00 Stk **Pos 170:** 4.060,00 4.060,00

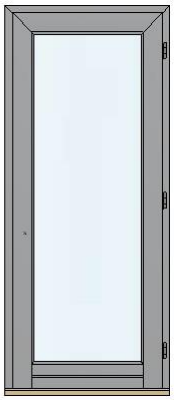


AT200 1-tlg. außenaufg.
Internorm Alu-Hauseingangstür
Elementbreite: **1000mm**, Elementhöhe: **2340mm**, Stocksystem: Türrahmen Soft,

Türflügel: Außenaufgehend, Aufgehrichtung: DIN-Rechts, Mehrfachverriegelung (MV),
Betätigung: Zylinderring PR21 Edelstahl (PR21), Griff Innen: Drücker GD15 Edelstahl (GD15), Rosette Edelstahl (GR10), Zylinder: kein Zylinder (benötigte Zylinderteilung 50/35),


Zubehör: 30 mm Futterleiste PUR Hartschaumplatte (30PU), ohne Maueranker/nicht gebohrt (02), Anzahl Bänder: 3, Meereshöhe bis 700 m, Edelstahlband,

560 1,00 Stk **Pos 170 R:** 1.210,00 1.210,00


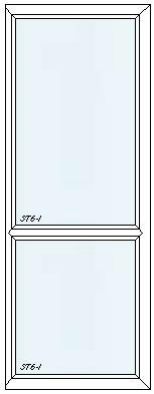


KF310 2-tlg. 1U/1O Fix
Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home soft
Breite: **882mm**, Höhe: **2340mm**,
Höhenteilung: 950/1390,
Rahmensystem: MR - Mischrahmen, CR/CR, CR/CR, CR/CR, NR/NR,
Einbaufelder: **FIX/FIX**,
1. Fixteil
2. Fixteil
Element Ausführung:
Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff Futterleiste (30)
Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen: Papyrusweiß (Grau), Dichtungsfarbe außen: Schwarz, Statikkämpfer: ab 2000 mm Kämpferlänge Statikkämpfer,
nicht vorgebohrt, ohne Maueranker (02)
Meereshöhe bis 700 m

570 1,00 Stk **Pos 170:** Kombinationsgrafik

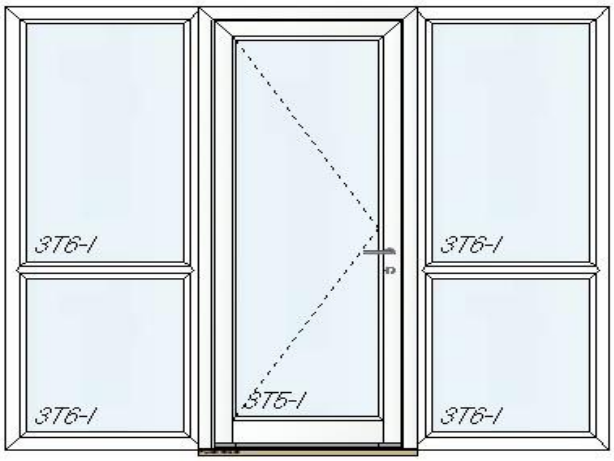

580 1,00 Stk **Für alle Fix-Verglasungen:** 450,00 450,00
Abdichtset Fixverglasung
Länge Abdichtung FIX: 61061 mm
Anzahl Fix - o - round Kartuschen: 13
Anzahl Activator Pads: 13

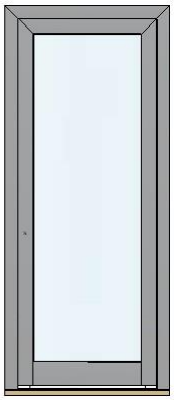590	5,00	Stange	**Für alle Fix-Verglasungen:** Wetterschenkel 65mm geklipst  Länge: 6000mm, Farbe Außen: Weißaluminium RAL9006 matt (HM906),	130,00	650,00
600	8,00	Stk	B&S-Demontage mit Fräsen	100,00	800,00
610	8,00	Stk	B&S-Fenster-Entsorgung	60,00	480,00
620	1,00	Stk	**Variante Pos 170 L:** AT200 1-tlg. FIX-SET Internorm Alu-Hauseingangstür  Elementbreite: **882mm**, Elementhöhe: **2340mm**, Stocksystem: Türrahmen Kanto, **Seitenteil Links:** 2-fach 24mm besch. Klarglas 4ESG/16Ar/b4ESG (1.1W/m²K, 32dB, g=71%, 2UA-IS_), **Zubehör:** 30 mm Futterleiste PUR Hartschaumplatte (30PU), ohne Maueranker/nicht gebohrt (02), Meereshöhe bis 700 m, **Ud-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 1.6 W/m²K** Der Ud-Wert bezieht sich auf eine einflügelige Türe der Größe 1230 x 2180 mm.	1.480,00	
630	1,00	Stk	**zu Variane:** Hauseingangstür Kopplungsprofil System: AT200 Internorm Alu-Hauseingangstür Länge: **2340mm**	130,00	
640	1,00	Stk	**Variante Pos 170:** AT200 1-tlg. innenaufg. Internorm Alu-Hauseingangstür  Elementbreite: **1000mm**, Elementhöhe: **2340mm**, Stocksystem: Türrahmen Kanto, **Türflügel:** Aufgehrichtung: DIN-Links, Mehrfachverriegelung (MV), Einbau Flügel: 2-fach 24mm besch. Klarglas 4ESG/16Ar/b4ESG (1.1W/m²K, 32dB, g=71%, 2UA-IS_), Betätigung: Zylinderring PR21 Edelstahl (PR21), Griff Innen: Drücker GD15 Edelstahl (GD15), Rosette Edelstahl (GR10), Zylinder: kein Zylinder (benötigte Zylinderteilung 50/35), **Zubehör:** 30 mm Futterleiste PUR Hartschaumplatte (30PU), ohne Maueranker/nicht gebohrt (02), Anzahl Bänder: 3, Meereshöhe bis 700 m, KST Bandabdeckung Internormweiß matt, **Ud-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 1.6 W/m²K** Der Ud-Wert bezieht sich auf eine einflügelige Türe der Größe 1230 x 2180 mm.	3.800,00	
650	1,00	Stk	**zu Variane:** Hauseingangstür Kopplungsprofil System: AT200 Internorm Alu-Hauseingangstür Länge: **2340mm**	130,00	

Angebotsnummer: 20200034

660	1,00	Stk	**Variante Pos 170 R:**	1.480,00




AT200 1-tlg. FIX-SET
Internorm Alu-Hauseingangstür
Elementbreite: **882mm**, Elementhöhe: **2340mm**, Stocksystem: Türrahmen Kanto,
Seitenteil Rechts: 2-fach 24mm besch. Klarglas 4ESG/16Ar/b4ESG (1.1W/m²K, 32dB, g=71%, 2UA-IS_),

Zubehör: 30 mm Futterleiste PUR Hartschaumplatte (30PU), ohne Maueranker/nicht gebohrt (02), Meereshöhe bis 700 m,
Ud-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 1.6 W/m²K Der Ud-Wert bezieht sich auf eine einflügelige Türe der Größe 1230 x 2180 mm.

670	2,00	Stk	**zu Variante:**	140,00
			Hauseinganstür Einfachlisene	(280,00)

System: AT200 Internorm Alu-Hauseingangstür
Länge: **2340mm**
Einfach Lisene
Farbe Außen: Weißaluminium RAL9006 matt (HM906)
Montageort: Kopplung, Ix Wert: 12.83 cm^4

680	1,00	Stk	**Variante 170:** Kombinationsgrafik

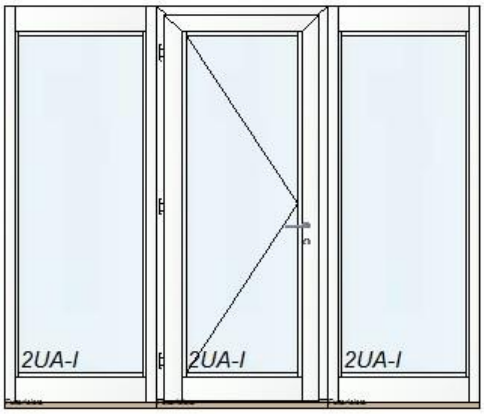

Zwischensumme		69.499,00
-25,00 %	Basisrabatt	-17.374,75
Zwischensumme		52.124,25
7,70 %	Mehrwertsteuer	4.013,55
Gesamtsumme		**56.137,80**

Anzahlung: 35.000,00 CHF bei Lieferung in Werkstatt
Zahlungskondition: 21.137,80 10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Angebot gedient zu haben.
Bei eventuellen Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Bönzli & Stöckli AG

Stöckli Joël